

DVR Série DS-7332HGHI-SH



Introdução:

O DVR (Digital Video Recorder) da série DS-7332HGHI-SH DVR é um novo gravador desenvolvido pela Hikvision que suporta câmeras analógicas HD / de rede e câmeras Coaxitron, fornecendo vigilância poderosa. Combinado com várias tecnologias avançadas, tais como codificação e decodificação de áudio e vídeo, tecnologia de sistemas embarcados, tecnologia de armazenamento, tecnologia de rede e tecnologia inteligente. Ele pode trabalhar sozinho como um gravador ou cooperar com outros dispositivos para construir um sistema de vigilância global.

Os DVRs da série DS-7300HGHI-SH são amplamente aplicados nas áreas de finanças, segurança pública, militar, comunicação, transporte, educação, etc .


Modelos disponíveis:

DS-7332HGHI-SH

Principais Características:


- Suporta câmeras TVI e analógicas;
- Suporta câmera/dome Coaxitron com longa distância de transmissão;
- Suporta câmeras de rede;
- Simultaneous HDMI and VGA outputs at up to 1920×1080P resolution.
- Nova GUI e permite iniciar a gravação pressionando uma tecla;
- Gravação redundante, configuração de agendamento de gravação para feriado;
- Reprodução instantânea para a câmera atribuído durante o modo de exibição ao vivo multicanal;
- Suporta reprodução simultânea de até 32 canais;
- Reprodução inteligente;
- Diagnóstico da qualidade de vídeo manual;
- Suporta alarme VCA (travessia de linha e intrusão);
- Customização de rótulos, busca e reprodução por rótulos;
- Bloqueio e desbloqueio de gravação de arquivos;
- Suporta quota e gerenciamento de grupos de HDs; capacidades diferentes podem ser definidas para cada câmera no modo quota;
- Suporta 4 interfaces SATA e 1 interface eSATA para gravação e backup;
- 1 interface de rede 10M/100M/1000M auto-adaptável;
- Suporta acesso pelo EZVIZ Cloud P2P;
- Suporta DDNS (Dynamic Domain Name System) Hikvision;
- Função de detecção de rede.

Interface Física:

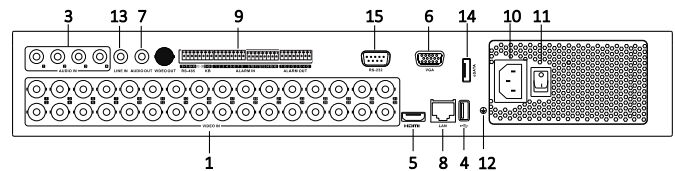

Item	Descrição
1	ENTRADA DE VÍDEO
3	ENTRADA DE ÁUDIO IN, Conector RCA
4	Porta USB
5	Interface HDMI
6	Interface VGA
7	SAÍDA DE ÁUDIO VGA
8	Interface de Rede LAN
9	Interface Serial RS-485, Interface p/ Mesa Controladora, ENTRADA e SAÍDA de ALARME
10	Alimentação 100~240Vca
11	Botão Lig/Des
12	GND
13	LINE IN
14	Interface eSATA
15	Porta Serial RS-232

Aplicação Típica:

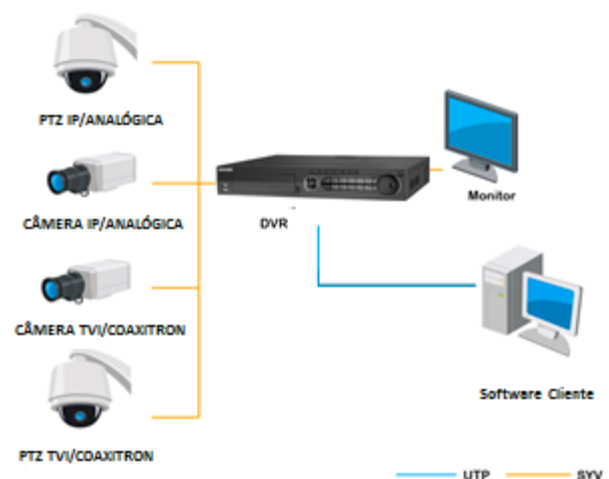

Especificações:

Modelo		DS-7332HGHI-SH
Entrada Vídeo/Áudio	Compressão de vídeo	H.264
	Entrada de vídeo Analógica e TVI	32 canais
		Conector BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
	Tipos de câmeras suportadas	720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 1080P/30, CVBS
	Entrada de vídeo IP	8-canais (até 32canais)
		Até 2MP de resolução
	Compressão de áudio	G.711u
Saída Vídeo/Áudio	Entrada de áudio	4-canais, RCA (2.0 Vpp, 1 KΩ)
	Entrada de áudio bidirecional	1-canal, RCA (2.0 Vpp, 1 KΩ)
	HDMI / VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
	Resolução	Stream principal: 1080P (não em tempo real) / 720P / WD1 / VGA / 4CIF / CIF
		Sub-stream: WD1 (não em tempo real) / 4CIF(não em tempo real) / CIF / QCIF / QVGA
	Frame rate	Stream principal: 1/16 fps ~ 30 fps
		Sub-stream: 1/16 fps ~ 30 fps
	Taxa de bits de vídeo	32 Kbps-6 Mbps
	Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1KΩ)
	Taxa de bits de áudio	64 Kbps
	Dual-stream	Support
Gerenciamento de Rede	Tipo de stream	Vídeo, Vídeo e Áudio
	Reprodução simultânea	32 canais
	Resolução de reprodução	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
	Conexão Remota	128
	Protocolos	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
HD	Tipo	4 interfaces SATA para até 4 HDDs; 1 interface eSATA
	Capacidade	Até 4 TB por HD
Interface externa	Interface de Rede	1 interface Ethernet; 10M / 100M / 1000M auto-adaptável
	Interface serial	RS-232, RS-485, Mesa controladora
	Porta USB	3 × USB2.0
	Entrada/saída de alarme	16 / 4
Geral	Alimentação	100 ~ 240Vca, 47 ~ 63HZ
	Consumo (sem HD)	≤ 65W
	Temperatura de operação	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
	Umidade Relativa de operação	10% ~ 90%
	Chassis	Montável em rack 19", chassis 1.5U
	Dimensões (L × C × A)	445 × 390 × 70 mm (17.5 × 15.3 × 2.7 inch)
	Peso (sem HD)	≤ 5Kg (11.0lb)